


מבנה חטי"צ + אולם ספורט וחדרי חוגים - אלפי מנשה
 משרד: רשימת אלומיניום
 חטי"צ: אלפי מנשה
 אדריכל אחראי: סלטיביל עומרי
 חטי"צ: RS-AL-18
 קו"פ: 150
 חטי"צ: אלפי מנשה
 אדריכל אחראי: סלטיביל עומרי
 חטי"צ: DA-02001-01
 חטי"צ: 02/001
 חטי"צ: 01
 תאריך: 15/11/2021

DATUM Eng Ltd
 Engineering Services And Consulting
 P.O.Box: 132
 Tel: 04-6419971 | Fax: 04-641646 | Kar Kana 16990 |
 E-Mail: Datum@datum-eng.com

חלון קיפ חשמלי לזירת משחקים 410/150
 (תעלה 80/80 ס"מ בצד שמאל לחלון)
 כולל שחרור עשן

א-35

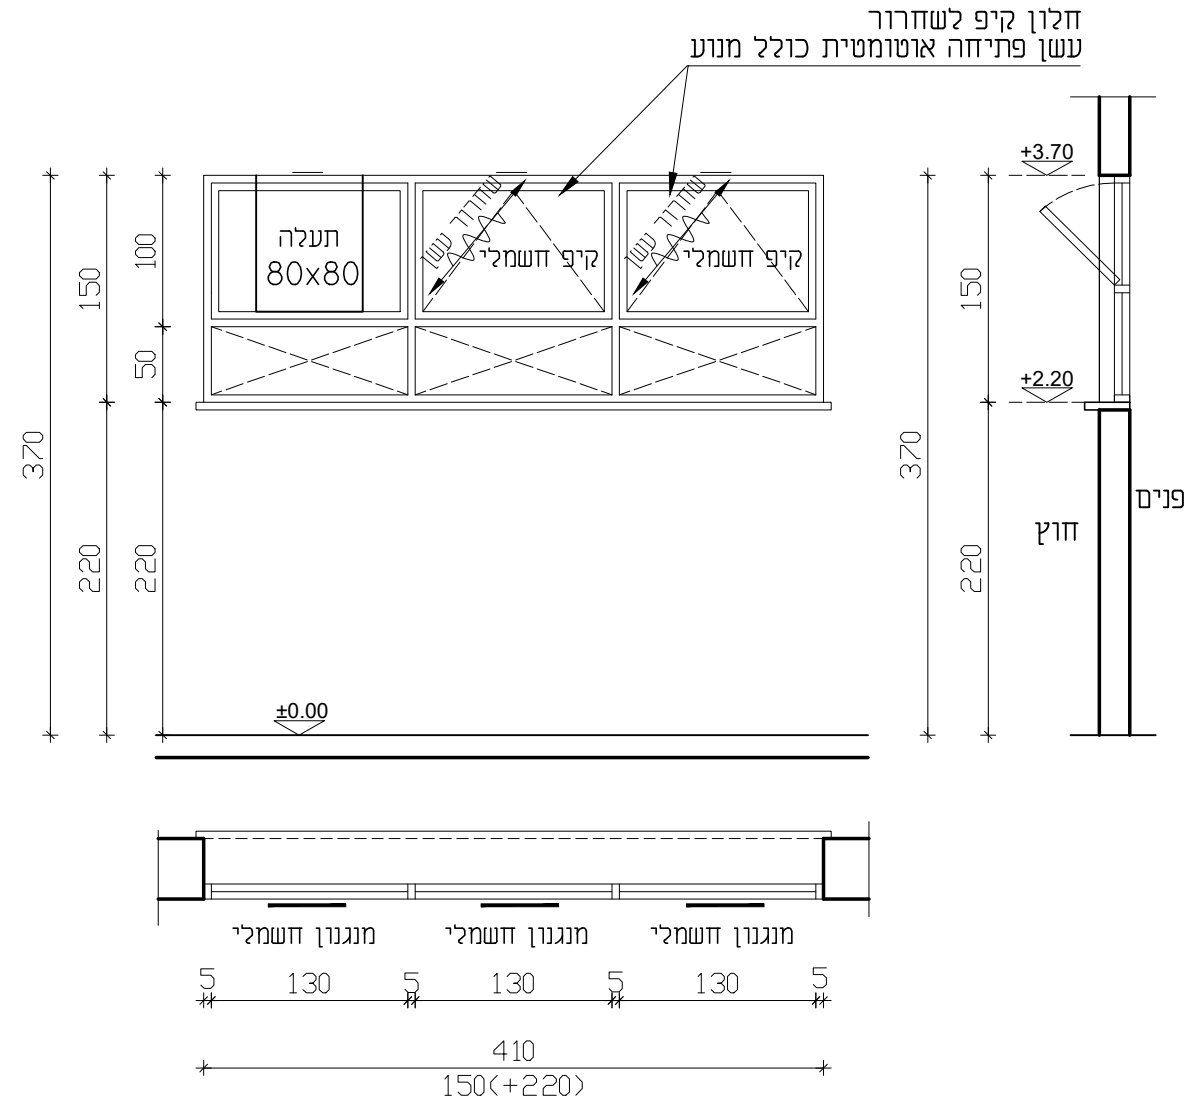

חלון קיפ לשחרור עשן דוגמת קליל 4900 או ש"ע, החלון כולל מנוע פתיחה אוטומטי לשחרור עשן מבוקר ע"י מערכת גילוי אש. חזירת תעלה 80/80 ס"מ מחלון קבוע מצד שמאל.

410/150 ס"מ, חלוקה לפי שרטוט.

1 יח'

גוון בהתאם לבחירת אדריכל


זכוכית חלבית טריפל קס 8+152+9 מ"מ

בהתאם ליצרן (קליל) באישור אדריכל

הערות:
 - על הקבלן להכין תכניות ופרטי ביצוע אשר יוגשו לבדיקה ולאישור יועץ אקוסטיקה והאדריכל לפני היצור.
 - במקרה של אי התאמה/סתירה בין התיאור לתקן, הקובע הוא התקן. באחריות הקבלן לעמוד בכל התקנים הנדרשים.
 - כל מידות הפתחים הן מידות פתח בנייה.
 - עובי וסוג הזכוכית יהיה ע"פ שטח הזיגוג ובהתאם לת"י 1099 ות"י 938 וכל חלקיהם.
 - בכל הדלתות המזוגגות ובויטרינות יש להוסיף מדבקות בגבהים 100 ו-150 ס"מ מפני הריצוף.
 - מעצור לדלת 'סטופר מגניטי'
 - משקוף עזר פח מגולוון מ"מ 1 לרבות ביטון.
 - בכל החלונות יותקן מתקן מגביל פתיחה תקני.
 - זכוכית ביזודית לפי דוח יועץ אקוסטי
 - מחזיר שמן הידראולי מתאים לדלת
 - מגן אצבעות דגם 'שהרבאני'

חלון קיפ חשמלי לזירת משחקים 410/150
 (תעלה 80/80 ס"מ באמצע חלון)
 כולל שחרור עשן

א-34

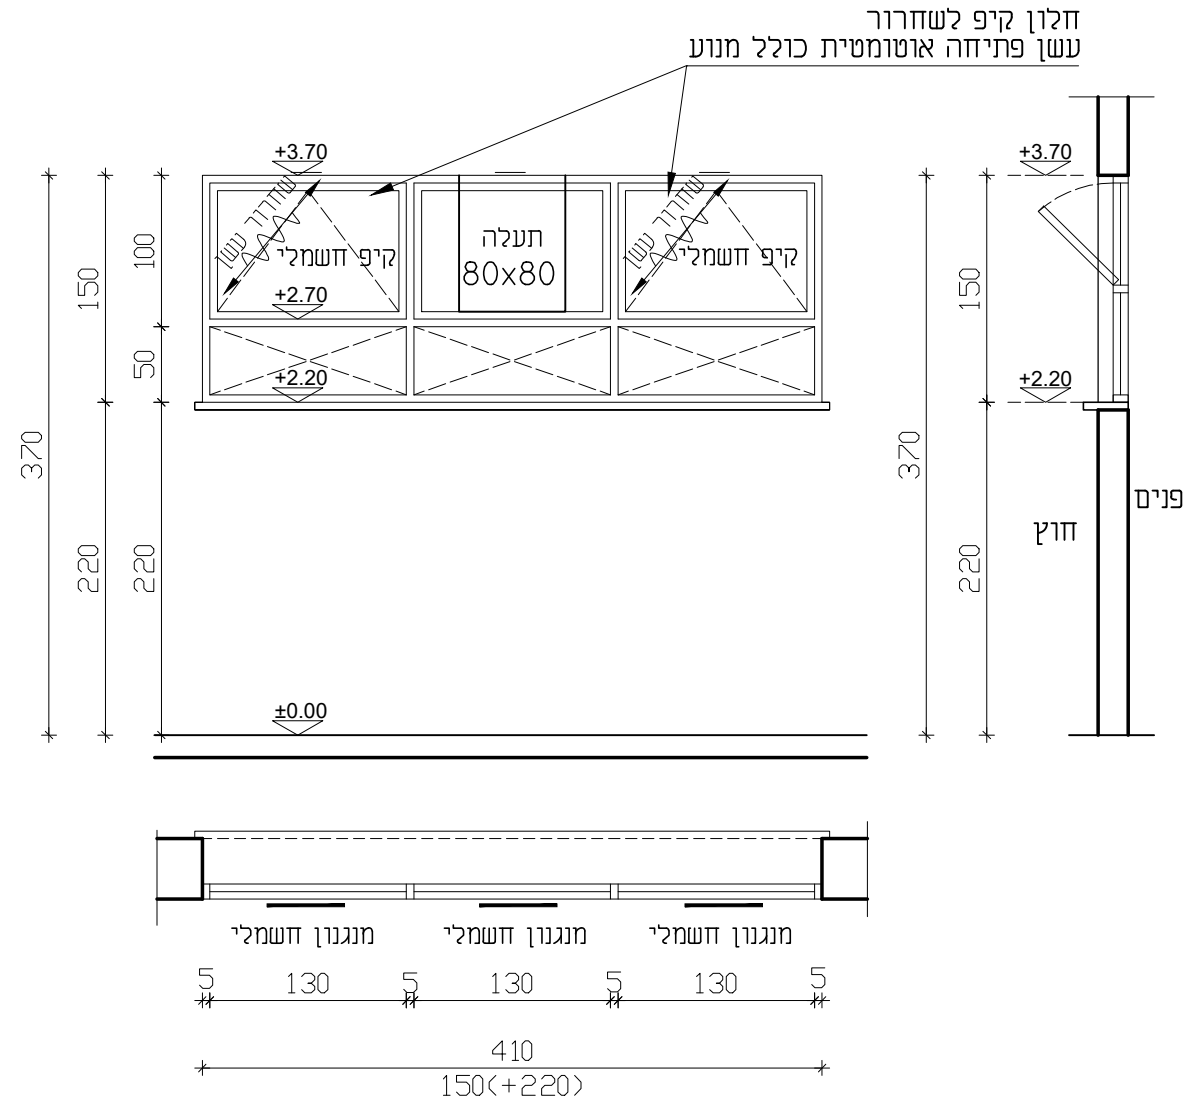

חלון קיפ לשחרור עשן דוגמת קליל 4900 או ש"ע, החלון כולל מנוע פתיחה אוטומטי לשחרור עשן מבוקר ע"י מערכת גילוי אש. חזירת תעלה 80/80 ס"מ מחלון קבוע באמצע.

410/150 ס"מ, חלוקה לפי שרטוט.

2 יח'

גוון בהתאם לבחירת אדריכל

זכוכית חלבית טריפל קס 8+152+9 מ"מ

בהתאם ליצרן (קליל) באישור אדריכל

הערות:
 - על הקבלן להכין תכניות ופרטי ביצוע אשר יוגשו לבדיקה ולאישור יועץ אקוסטיקה והאדריכל לפני היצור.
 - במקרה של אי התאמה/סתירה בין התיאור לתקן, הקובע הוא התקן. באחריות הקבלן לעמוד בכל התקנים הנדרשים.
 - כל מידות הפתחים הן מידות פתח בנייה.
 - עובי וסוג הזכוכית יהיה ע"פ שטח הזיגוג ובהתאם לת"י 1099 ות"י 938 וכל חלקיהם.
 - בכל הדלתות המזוגגות ובויטרינות יש להוסיף מדבקות בגבהים 100 ו-150 ס"מ מפני הריצוף.
 - מעצור לדלת 'סטופר מגניטי'
 - משקוף עזר פח מגולוון מ"מ 1 לרבות ביטון.
 - בכל החלונות יותקן מתקן מגביל פתיחה תקני.
 - זכוכית ביזודית לפי דוח יועץ אקוסטי
 - מחזיר שמן הידראולי מתאים לדלת
 - מגן אצבעות דגם 'שהרבאני'

תיאור גרפי

תיאור מילולי

מידות

כמות

גמר

זיגוג

פירוזל