


מבנה חטי"צ + אולם ספורט וחדרי חוגים - אלפי מנשה
 משרד: מטה גליון
 קנה מידה: 1:50
 חומרי: אלפי מנשה
 אדריכל אחראי: סלטיביל עומרי
 ז'אנר: DA-02001-01
 מטה עבודה: 02/001
 מחזור: 01
 תאריך: 15/11/2021

DATUM Eng Ltd
 Engineering Services And Consulting
 P.O.Box: 132
 Tel: 04-6419971 | Fax: 04-641646 | Mar Kana 16990 |
 E-Mail: Datum@datum-eng.com

ויטרינה בכניסה לאולם ספורט 660/250 ס"מ
 כולל שחרור עשן

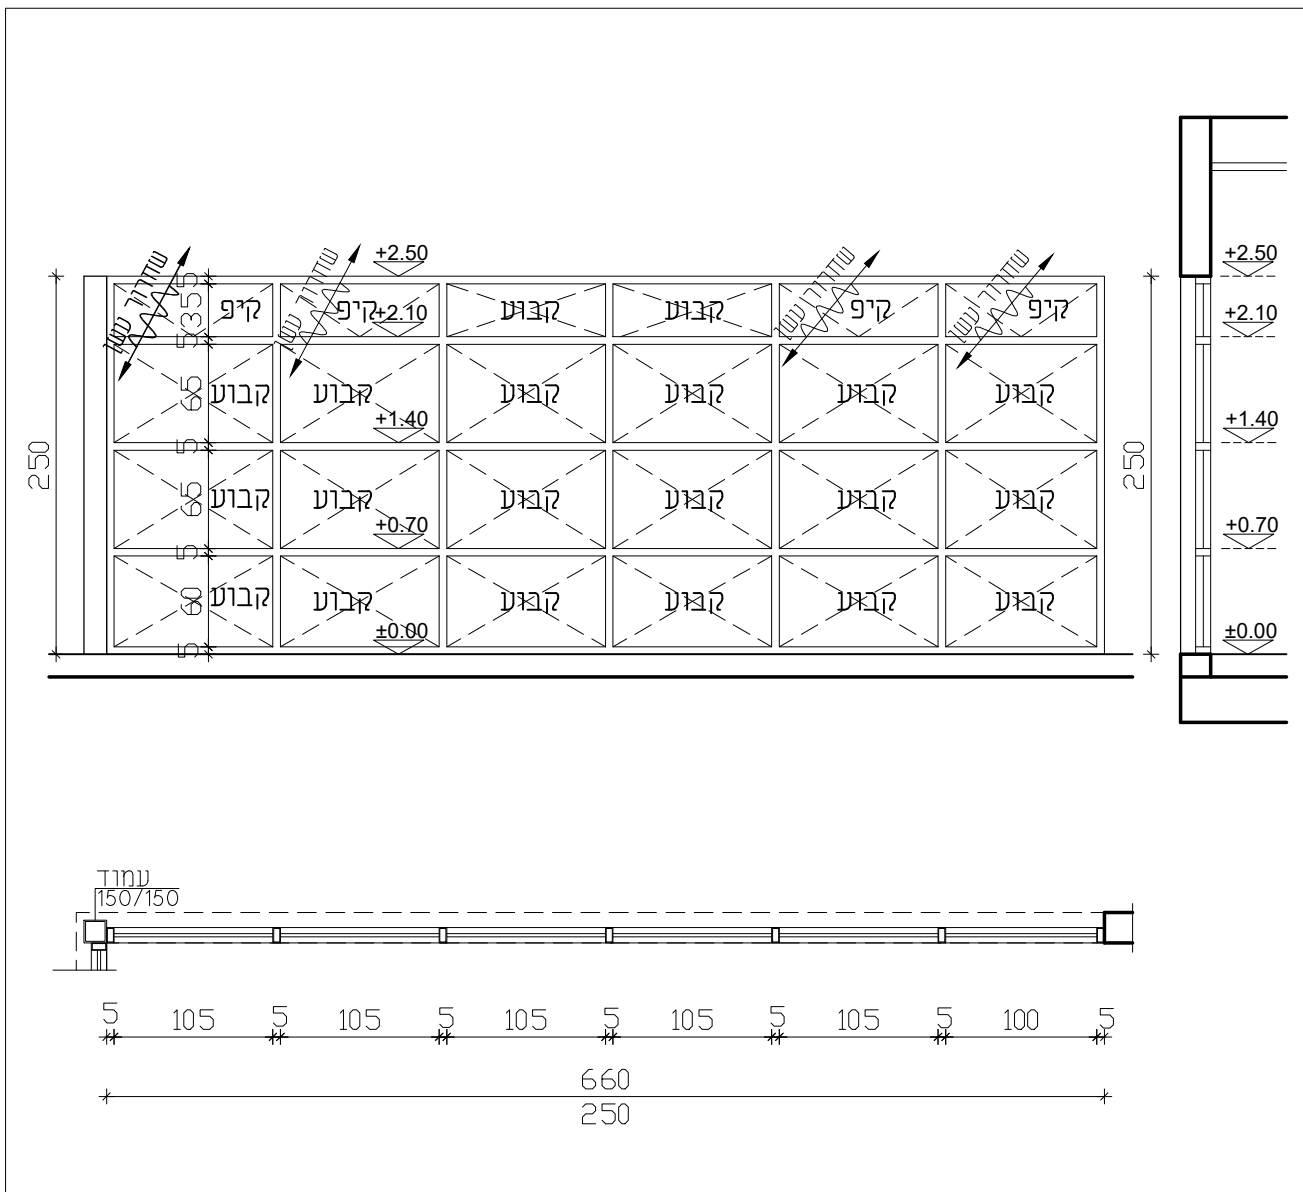


ויטרינה כדוגמת קליל 4900 או ש"ע : במידות 660/250 ס"מ כולל שחרור עשן
 ויטרינה במידות 660/250 ס"מ, חלוקה לפי שרטוט.
 1 יח'
 גוון בהתאם לבחירת אדריכל
 זכוכית טריפל קס 5+0.76+4 מ"מ
 בהתאם ליצרן (קליל) באישור אדריכל

הערות:
 - על הקבלן להכין תכניות ופרטי ביצוע אשר יוגשו לבדיקה ולאישור יועץ אקוסטיקה והאדריכל לפני היצור.
 - במקרה של אי התאמה/סתירה בין התיאור לתקן, הקובע הוא התקן. באחריות הקבלן לעמוד בכל התקנים הנדרשים.
 - כל מידות הפתחים הן מידות פתח בנייה.
 - עובי וסוג הזכוכית יהיה ע"פ שטח הזיגוג ובהתאם לת"י 1099 ות"י 938 וכל חלקיהם.
 - בכל הדלתות המזוגגות ובוויטרינות יש להוסיף מדבקות בגבהים 100 ו-150 ס"מ מפני הריצוף.

- מעצור לדלת 'סטופר מגניטי'
 - משקוף עזר פח מגולוון מ"מ 1 לרבות ביטון .
 - בכל החלונות יותקן מתקן מגביל פתיחה תקני .
 - זכוכית בידודית לפי דוח יועץ אקוסטי
 - מחזיר שמן הידראולי מתאים לדלת
 - מגן אצבעות דגם "שהרבאני"

חלון שירותים 160/100 ס"מ

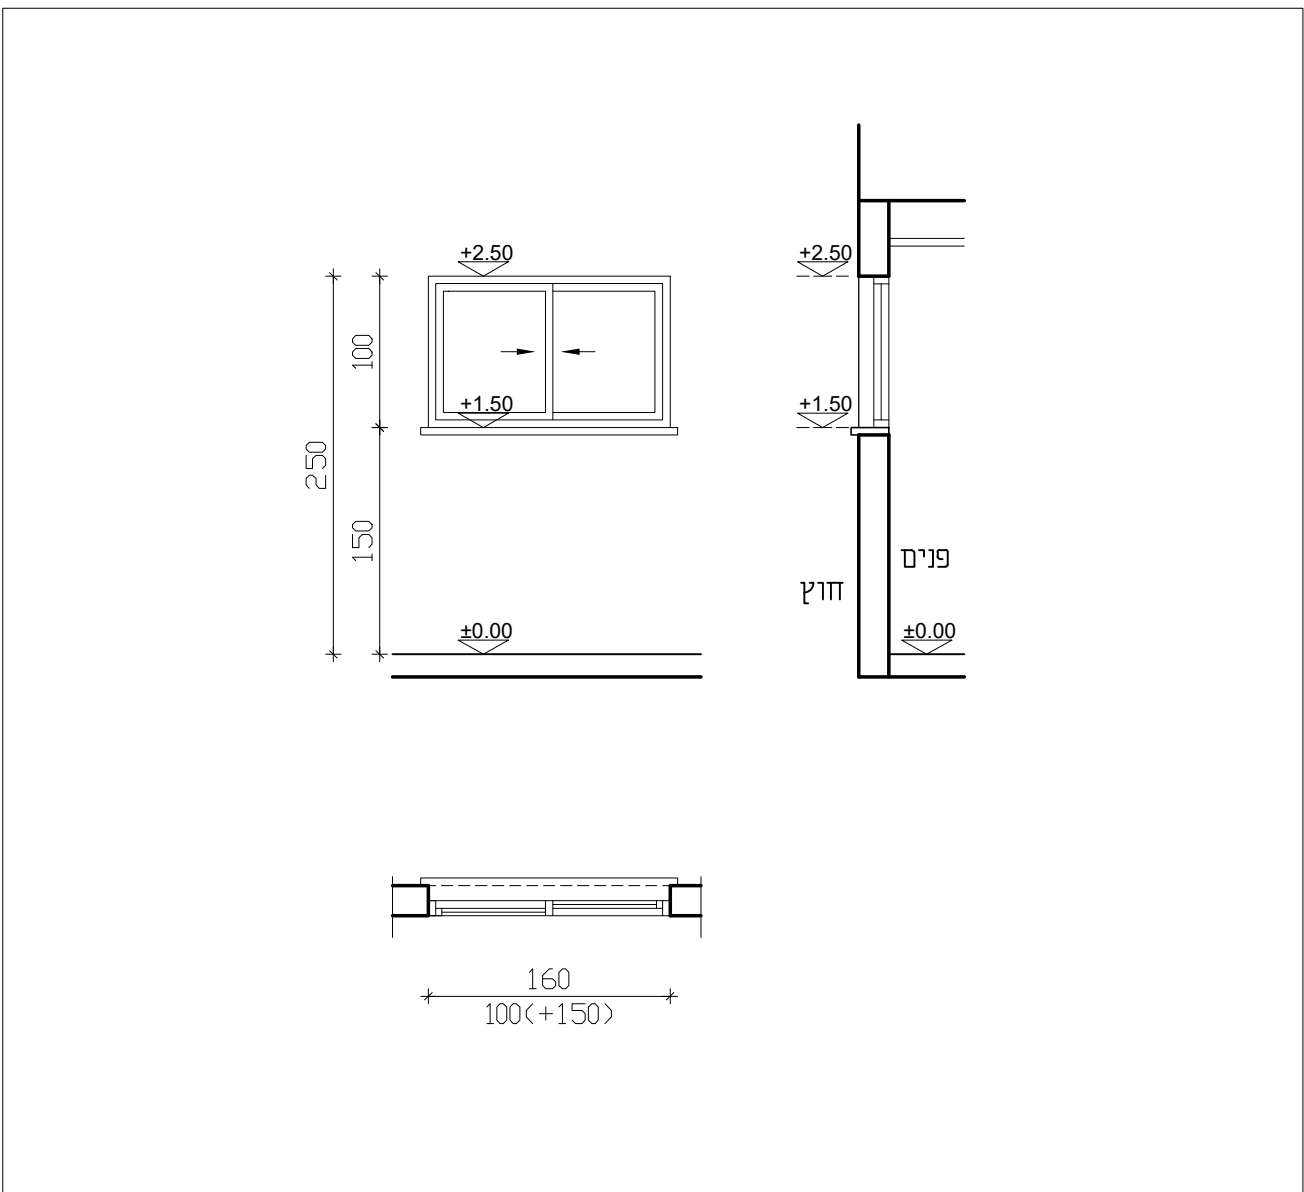

חלון הזזה מאולגן צבוע דוגמת קליל 7000 או ש"ע, מחולק לשני אגפים: נגררים אגף על אגף
 160/100 ס"מ
 2 יח'
 גוון בהתאם לבחירת אדריכל
 זכוכית חלבית טריפל קס 5+0.76+4 מ"מ
 בהתאם ליצרן (קליל) באישור אדריכל

הערות:
 - על הקבלן להכין תכניות ופרטי ביצוע אשר יוגשו לבדיקה ולאישור יועץ אקוסטיקה והאדריכל לפני היצור.
 - במקרה של אי התאמה/סתירה בין התיאור לתקן, הקובע הוא התקן. באחריות הקבלן לעמוד בכל התקנים הנדרשים.
 - כל מידות הפתחים הן מידות פתח בנייה.
 - עובי וסוג הזכוכית יהיה ע"פ שטח הזיגוג ובהתאם לת"י 1099 ות"י 938 וכל חלקיהם.
 - בכל הדלתות המזוגגות ובוויטרינות יש להוסיף מדבקות בגבהים 100 ו-150 ס"מ מפני הריצוף.

תיאור גרפי

תיאור מילולי

מידות
 כמות
 גמר
 זיגוג
 פירוזל

הערות:
 - על הקבלן להכין תכניות ופרטי ביצוע אשר יוגשו לבדיקה ולאישור יועץ אקוסטיקה והאדריכל לפני היצור.
 - במקרה של אי התאמה/סתירה בין התיאור לתקן, הקובע הוא התקן. באחריות הקבלן לעמוד בכל התקנים הנדרשים.
 - כל מידות הפתחים הן מידות פתח בנייה.
 - עובי וסוג הזכוכית יהיה ע"פ שטח הזיגוג ובהתאם לת"י 1099 ות"י 938 וכל חלקיהם.
 - בכל הדלתות המזוגגות ובוויטרינות יש להוסיף מדבקות בגבהים 100 ו-150 ס"מ מפני הריצוף.